


DESCIORCHINATOR-ZDROBITOR DE STRUGURI TOP 40 – TOP 120

CARACTERISTICI STANDART:

- AISI 304 cadru din oțel inoxidabil pe roți;
- Cilindru din oțel inoxidabil AISI 304 cu găuri 25/22, 22/22 sau 22/18;
- Dispozitiv de extragere a mustului;
- Capace de deschidere și arbore de desciorchinare și cilindru detașabile;
- Arbore de desciorchinare cu tijele reglabile;
- Regulator de viteză pentru șnecul de alimentare și unitatea de desciorchinare;
- Sertar de alimentare motorizat;

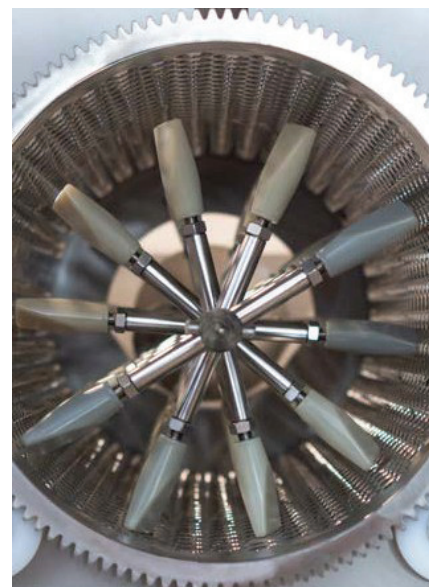

OPȚIONAL:

- Zdrobitor motorizat cu role de cauciuc reglabile, complet cu dispozitiv de zdrobire/nezdrobire;
- Protecție împotriva stropirii din PVC sau oțel inoxidabil;
- Bazin de colectare a mustuelei cu șnecl motorizat;
- Dispozitiv de spălare a cilindrilor;
- Coș de colectare a ciorchinelor;
- Cilindru din polietilenă;
- Arbore de desciorchinare și cilindru electropolite.

Model:	TOP 40	TOP 60	TOP 80	TOP 120
Putere motor desciorchinător, kW	5.5	9.2	9.2	15.0
Putere motor unitate de zdrobire, kW	2.2	3.0	5.5	7.5
Putere motor șnecl, kW	1.1	1.1	1.5	1.5
Capacitate, Ton/h	30/40	50/60	70/80	100/120
Dimensiuni, mm	3520x 1000x 2050	3900x 1150x 2250	4150x 1360x 2800	5000x 1800x 3200
Greutate, Kg	1310	1650	2200	2700

