




CARACTERISTICI STANDART:

- Buncăr din oțel inoxidabil AISI304 pentru recepție de struguri cu ușa hidrolică manuală;
- Șnec motorizat cu variator mecanic de viteză;
- Partea de siguranță mobilă;
- Panou de comandă 400/3/50.

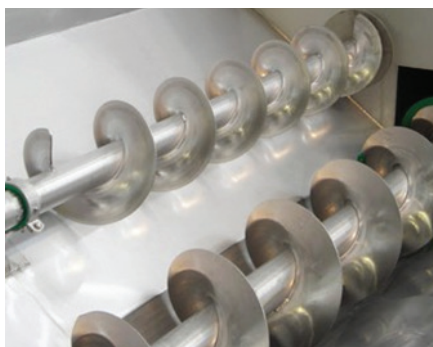

OPȚIONAL:

- Șnec dublu 300x300mm (doar pentru buncăr de la 5 m);
- Plasa de scurgere a mustului cu tub de extracție;
- Sistem hidrolic cu unitate hidrolică, cilindri și supape electromagnetice;
- Pompa cu lobi cu flanșe de scurgere;
- Variator electronic de viteză al pompei cu lobi;
- Pompa cu rotor eliptic cu flanșă la ieșirea produsului.

*Dimensiuni personalizate la cerere.



Model:	L2000				L2500			
	3000	4000	5000	6000	4000	5000	6000	7000
Putere motor, kW	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	4.0	5.5
Înălțime lateral, mm	900/1700	900/1700	900/1700	900/1700	1000/2100	1000/2100	1000/2100	1000/2100
Lungime, mm	3000	4000	5000	6000	4000	5000	6000	7000
Adâncime, mm	2000	2000	2000	2000	2500	2500	2500	2500
Dimensiuni șnec, mm	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400	400x400
Productivitate, Ton/h	9-50	9-50	9-50	9-50	9-50	9-50	9-50	9-50
Capacitate, Ton	3.6	4.8	6.0	7.2	6.0	7.5	8.0	9.5