




POMPA LOBEV

CARACTERISTICI ALE ECRANULUI TACTIL:

- PLC-ul permite setarea presiunii de ieșire și verificarea ei automată;
- Funcție de autoînvățare pentru reglarea debitului în funcție de intrare;
- Posibilitatea de a seta cantitatea de produs care urmează să fie turnată (modul „BATCH”);
- Indicator de presiune la intrare/ieșire;
- Pregătire pentru funcționarea pe liniile de îmbuteliere: reglarea automată a debitului în funcție de semnalul analogic al liniei;
- Pregătit pentru „Industria 4.0”.

CARACTERISTICI STANDART:

- Suport din oțel inoxidabil AISI 304;
- Corp pompă din oțel inoxidabil AISI 316;
- Lobi din oțel inoxidabil AISI 316 standard sau helicoidali (Model: „E”), acoperiți cu cauciuc, pentru uz alimentar;
- Variator electronic de viteză;
- Ecran tactil de 7”;
- Sondă de detectare a lichidului;
- Traductor de presiune.

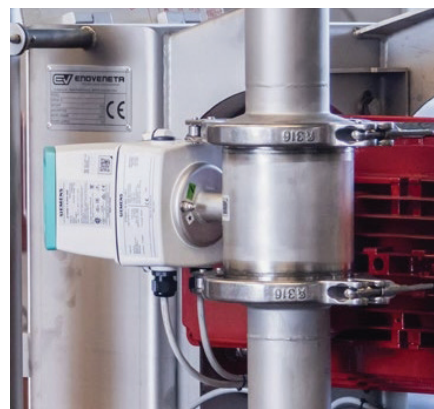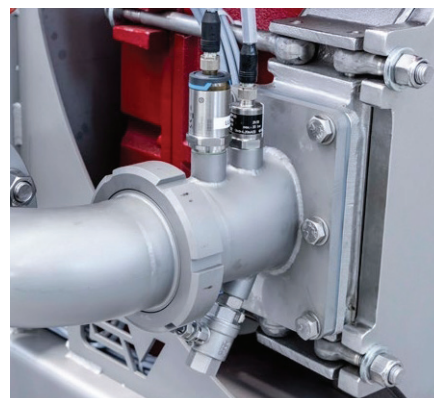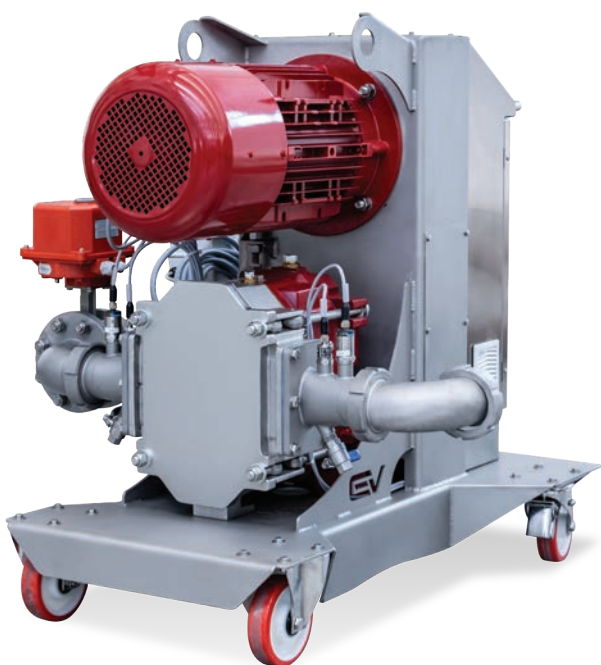

OPȚIONAL:

- Control radio la distanță;
- Contor electromagnetic de litri;
- Pompă de dozare a enzimelor;
- Motor servoventilat;
- Protecție UV pentru ecranul tactil;
- Nr. 2 vase de expansiune cu membrană;
- Control de la distanță de pe smartphone, tabletă sau PC;
- Supapă fluture cu închidere automată a debitului.

Model	LOBEV 25	LOBEV 25 E	LOBEV 35	LOBEV 70	LOBEV 70 E	LOBEV 100
Puterea motorului, kW	5.5	5.5	7.5	11.0	11.0	15.0
Debit, l/h	80/250	80/250	115/350	240/700	240/700	300/1000
Înălțime maximă, m	30	40	30	30	40	30
Rotații per minut, rpm	150/450	150/450	150/500	150/450	150/450	150/475
Racord, DIN	65	65	65	80	80	125
Dimensiuni, mm	1000x810x1130	1000x810x1130	1000x810x1130	1000x810x1130	1000x810x1130	1000x810x1130
Greutate, Kg	150	150	170	430	430	480