



POMPE CENTRIFUGALE TC.DV

TC.DV - Gamă de pompe sanitare cu debit mixt din oțel inoxidabil care exploatează eficiența rotorului elicoidal în formă de șurub în acele procese în care nu este permisă modificarea caracteristicilor fizico- chimice ale produselor, chiar și în prezența solidelor în suspensie. Ideală ca soluție în sistemele de remontare pentru vinificația vinurilor roșii, prin conservarea pielitelor și semințelor de struguri și a caracteristicilor organoleptice ale vinului.

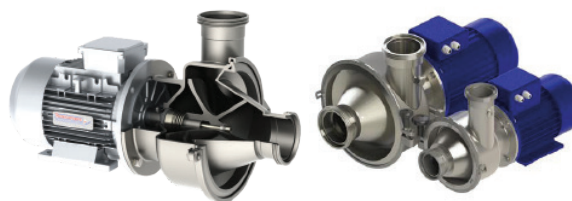

Caracteristic	TCD15	TCD20	TCD40	TCD55
Debit (tone/h)	10-30	30-50	40-80	80-200
H de pompare (m)	1.5-2.5	1.5-3.5	1.5-7.5	1.5-9
Pres.de lucru (bar)	95			
Temp. de lucru	+3°C ÷ +12			
Viscozitatea	1000 c.p			
Putere motor Kw	1.1	1.5	3	4

POMPE PENTRU INSTALAȚII DE RĂCIRE MODEL F

Pompe electrice centrifuge cu cuplaj liber, cu flanșe construite conform standardului EN733. Destinate pentru lichid curat, fără particule abrazive, care nu va deteriora componentele pompei. Are un spectru larg de întrebuințare: alimentare cu apă, presurizare, circulația glicolului în sistemele de răcire, sisteme de spălare cu jet de apă, irigație, aplicații industriale și agricole



Model	Putere Motor		Q m3/h	18	24	30	36	42	48	54	60	66	72	81
	Kw	CP												
F50/160C	4	5.5	H (m)	27	2.2	25	24.5	23	20	18,5	16			
F50/160B	5.5	7.5		32	31.7	31	30	29	27.4	25.7	23.5	21	18	
F50/160A	7.5	10		37.5	37	36.5	36	35	33.7	32	30.2	28	25	

Q=Debit H= Înălțimea de pompare