


FILTRU ROTATIV CU TAMBUR ÎN VID

CARACTERISTICI STANDART:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304 pe roți;
- Unitate tambur cu pânză de filtrare reps și pompă de extracție imersată;
- Dispozitiv automat de alimentare cu lame;
- Rezervor pentru pregătirea pre-panel;
- Sistem de spălare a tamburului;
- Pompă centrifugă de alimentare din oțel inoxidabil AISI 304;
- Pompă de vid din fontă;
- Tablou electric cu tensiune 400/3/50.

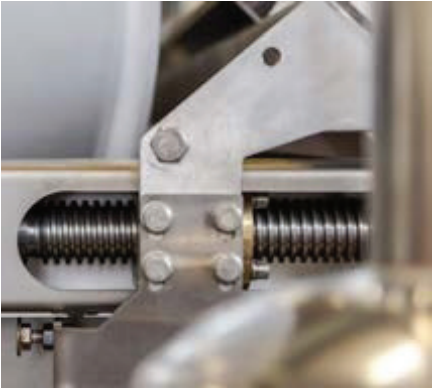

Model	SV-3	SV-5	SV-8	SV-10	SV-15	SV-20
Debit must, hl/h	3.75 - 10	7.50 - 20	10 - 32	15 - 40	22.50 - 60	30 - 80
Debit rezid, hl/h	2.50 - 3.75	5 - 7.50	8 - 12	10 - 15	15 - 22.50	20 - 30
Putere motor, kW	5.3	8.4	13.0	13.0	15.5	21.3
Suprafața filtrantă, m2	2.5	5.0	8.0	10.0	15.0	20.0
Lungime, mm	2700	3200	3950	4400	4460	5400
Adâncime, mm	1350	1400	1800	1800	2300	2300
Înălțime, mm	1450	1450	1450	1850	2200	2200
Diametru rezervor, mm	-	-	1300	1400	1600	1800
Înălțime rezervor, mm	-	-	1500	1650	2000	2000
Capacitate rezervor, mm	-	-	1000	1500	2500	3000

FILTRARE ȘI CLARITATE