


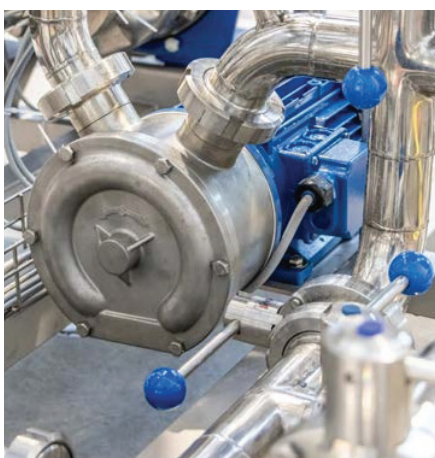

FILTRU TANGENȚIAL ENOFLEX BASIC

CARACTERISTICI SOFTWARE:

Software-ul permite controlul complet al filtrării, al spălării inverse, al evacuării periodice a retenției și oferă o serie de funcții pentru a asista utilizatorul în timpul filtrării.

Este posibil să se cronometreze spălările și să se calculeze gradul de regenerare și integritatea membranei. Există, de asemenea, un sinoptic cu control manual al componentelor active și gestionarea și istoricul alarmelor.

*Operațiunile de golire și încărcare cu apă (spălare) sunt manuale.

CARACTERISTICI STANDART:

- Cadru din oțel inoxidabil AISI 304 pe roți;
- Membrane capilare;
- Pompă cu autoamorsare;
- Pompă de recirculare;
- Pompă centrifugă pentru spălarea din spate;
- Rezervor de 70 litri;
- Debitmetru, litri;
- Nr. 4 traductoare de presiune;
- Senzor de temperatură;
- Senzor de debit;
- Panou de control pneumatic cu 2 comutatoare de presiune;
- PLC cu ecran tactil de 7";
- Panou de control electric cu tensiune 400/3/50.



Model	ENOFLEX 30 BASIC	ENOFLEX 45 BASIC	ENOFLEX 60 BASIC
Număr de module, nr.	2	3	4
Suprafața filtrantă, m2	30	45	60
Debit, l/h	700-2500	1050-3750	1400-5000
Putere motor, kW	6.0	7.0	9.0
Lungime, mm	1230	1230	1230
Adâncime, mm	1450	1800	2150
Înălțime, mm	2100	2100	2100
Greutate, Kg	450	550	650